



ANHEL

ИМПОРТ И ПРОДАЖА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ




AJAX 11

ВАРИАНТЫ ПОДАЧИ ИНСТРУМЕНТОВ:

подкатной модуль

нижняя

верхняя

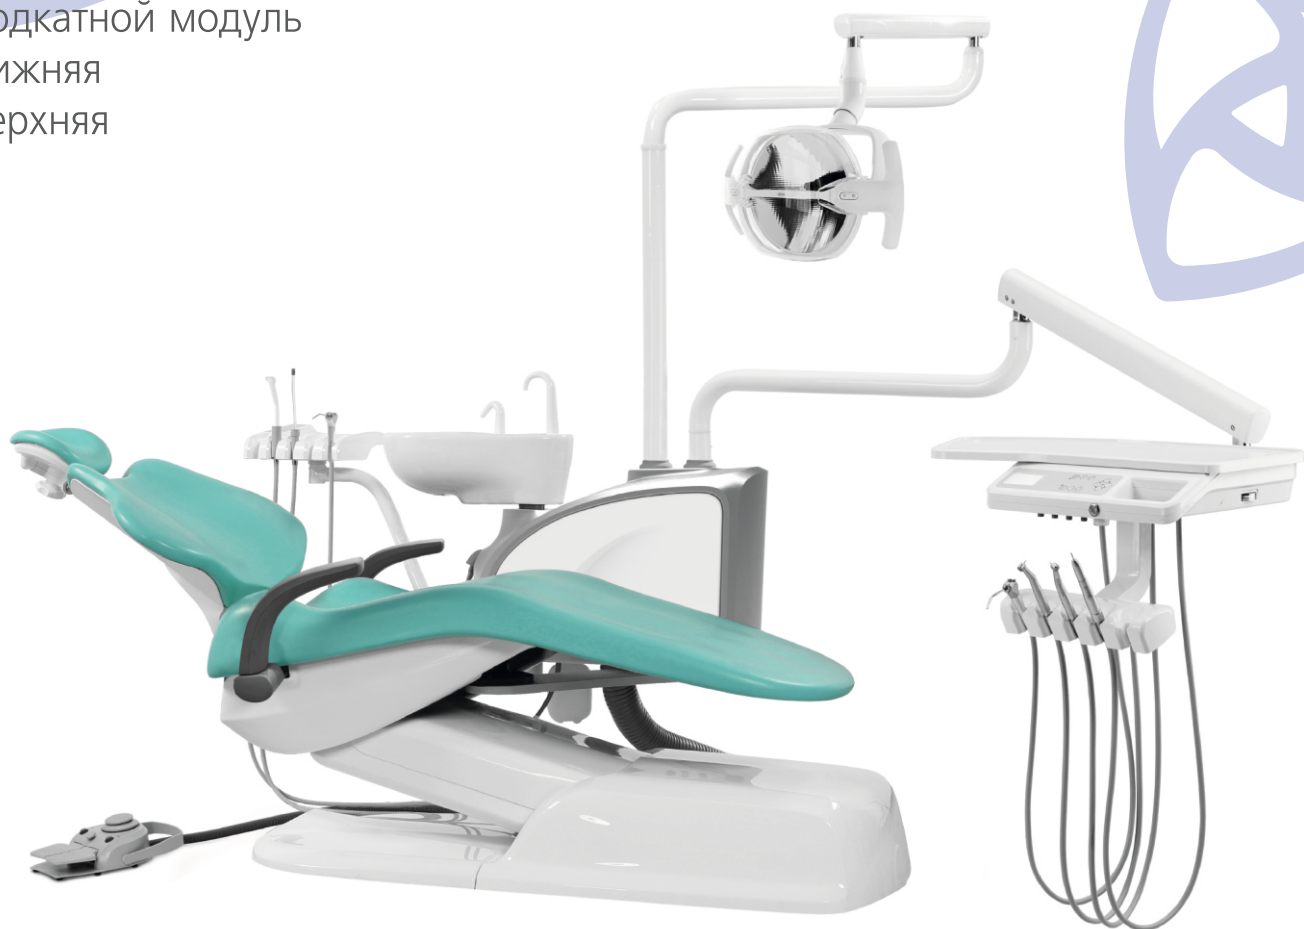

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК REVVLE
С СЕНСОРНЫМ/РУЧНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ



МОДУЛЬ ВРАЧА НА 5 ИНСТРУМЕНТОВ:
3 – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ,
ТРИ 4 – КАНАЛЬНЫХ ШЛАНГА
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОТ
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



МОДУЛЬ АССИСТЕНТА НА 5
ИНСТРУМЕНТОВ: 3 – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ПИСТОЛЕТ, СЛЮНООТСОС, ПЫЛЕСОС
И 2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОТА
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
(9 ФУНКЦИЙ)



ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ
ПОДЛОКОТНИК




1 СТУЛ ВРАЧА AJAX 01
В КОМПЛЕКТЕ



ПОВОРОТНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ
ЧАША ПЛЕВАТЕЛЬНОЙ



ЛИТАЯ СПИНКА
С ПОДДЕРЖИВАЮЩИМ
ИЗГИБОМ

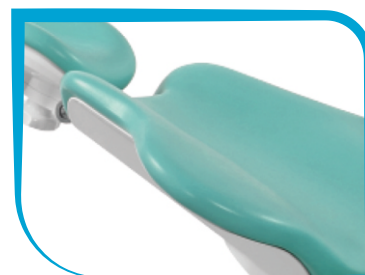


ДВА ВАРИАНТА ОБИВКИ:
ВИНИЛ/ЭКОКОЖА



НОВЫЙ ДИЗАЙН ФИЛЬТРА
УЛУЧШЕННАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
ЛЕГКО В УХОДЕ



ЛИТОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ
ОСНОВАНИЕ ГИДРОБЛОКА

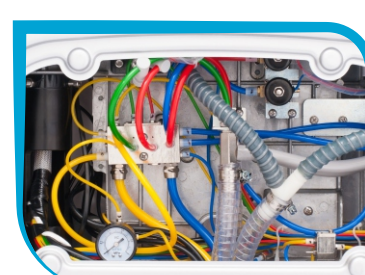

ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА
ШЛАНГОВ И ПРОВОДОВ
ГИДРОБЛОКА

- Поворотный гидроблок
- Фильтр воды, бутылка для дистиллированной воды 1300 мл
- Система фильтров на слюноотсосе и пылесосе
- Каждый инструмент оснащен отдельным клапаном, что позволяет продолжать работу при выходе из строя одного из инструментов
- Водонагреватель
- Установка эжекторного типа с возможностью модификации под влажную аспирацию
- Возможность встройки фиброоптики, скайлера, микромотора, полимеризационной лампы

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ОБИВКИ

ВИНИЛ:



PU1 PU2 PU3 PU4 PU5 PU6 PU7 PU8 PU9 PU10 PU11 PU12 PU13 PU14

ЭКОКОЖА:



U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14

AJAX 12

ВАРИАНТЫ ПОДАЧИ ИНСТРУМЕНТОВ:

подкатной модуль

нижняя

верхняя



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК REVBLE
С СЕНСОРНЫМ/РУЧНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ



МОДУЛЬ АССИСТЕНТА
НА 5 ИНСТРУМЕНТОВ



МОДУЛЬ ВРАЧА НА 5 ИНСТРУМЕНТОВ:
3-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ
ТРИ 4-КАНАЛЬНЫХ ШЛАНГА
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОТ
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

AJAX (KHP)



ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
(9 ФУНКЦИЙ)




ДВА ВАРИАНТА ОБИВКИ:
ВИНИЛ/ЭКОКОЖА



1 СТУЛ ВРАЧА AJAX 01
В КОМПЛЕКТЕ



ЛИТАЯ СПИНКА
С ПОДДЕРЖИВАЮЩИМ
ИЗГИБОМ

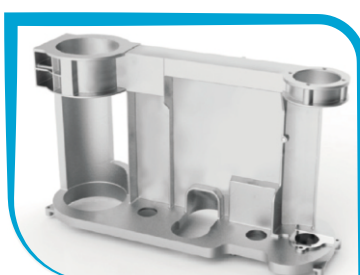

ЛИТОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ
ОСНОВАНИЕ ГИДРОБЛОКА



НОВЫЙ ДИЗАЙН ФИЛЬТРА.
УЛУЧШЕННАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ,
ЛЕГКО В УХОДЕ

- Поворотный гидроблок
- Фильтр воды, бутылка для дистиллированной воды 1300 мл
- Система фильтров на слюноотсосе и пылесосе
- Цветовая кодировка шлангов
- Цветовая кодировка проводов
- Каждый инструмент оснащен отдельным клапаном, что позволяет продолжать работу при выходе из строя одного из инструментов
- Водонагреватель
- Установка эжекторного типа с возможностью модификации под влажную аспирацию
- Возможность встройки фиброоптики, скайлера, микромотора, полимеризационной лампы

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ОБИВКИ

ВИНИЛ:



ЭКОКОЖА:



AJAX 15

ВАРИАНТЫ ПОДАЧИ ИНСТРУМЕНТОВ:

подкатной модуль

нижняя

верхняя



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



СВЕТОДИОДНЫЙ СЕНСОРНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК AMBER С РЕГУЛИРОВКОЙ
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



МОДУЛЬ ВРАЧА
НА 5 ИНСТРУМЕНТОВ



МОДУЛЬ АССИСТЕНТА
НА 5 ИНСТРУМЕНТОВ



ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
(11 ФУНКЦИЙ)



1 СТУЛ ВРАЧА AJAX 02
В КОМПЛЕКТЕ



ПОВОРОТНЫЙ ГИДРОБЛОК



СЪЕМНАЯ СТЕКЛЯНАЯ
ЧАША ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ



ЛИТАЯ СПИНКА
С ПОДДЕРЖИВАЮЩИМ
ИЗГИБОМ



ДВА ВАРИАНТА СЪЕМНОЙ ОБИВКИ:
ВИНИЛ/ЭКОКОЖА



«МАСТЕР-РЫЧАГ»
ЕДИНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДАЧИ
ВОДЫ/ВОЗДУХА/ЭЛЕКТРИЧЕСТВА



БУТЫЛЬ ДЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО
СРЕДСТВА 1300 МЛ

- Встроенный негатоскоп
- Водонагреватель
- Система подачи очищенной воды
- Система дезинфекции
- Аспирационная система (пылесос + слюноотсос)
- Силиконовые коврики на столиках врача и ассистента
- 4 - канальный шланг - 3 шт.
- Многофункциональный пистолет - 2 шт.
- Шланги слюноотсоса и пылесоса с металлическими наконечниками
- Бутылка для дистиллированной воды 1500 мл

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ОБИВКИ

ВИНИЛ:



ЭКОКОЖА:



AJAX 16

ВАРИАНТЫ ПОДАЧИ ИНСТРУМЕНТОВ:

подкатной модуль

нижняя

верхняя



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



СВЕТОДИОДНЫЙ СЕНСОРНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК AMBER С РЕГУЛИРОВКОЙ
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



МОДУЛЬ ВРАЧА
НА 5 ИНСТРУМЕНТОВ



МОДУЛЬ АССИСТЕНТА НА
5 ИНСТРУМЕНТОВ



ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
(11 ФУНКЦИЙ)



1 СТУЛ ВРАЧА AJAX 03
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
НАКЛОНА СИДЕНЬЯ (В КОМПЛЕКТЕ)



ГИДРОБЛОК:
ПОВОРОТНЫЙ ГИДРОБЛОК

AJAX (КНР)



УГОЛ ПОВОРОТА КРЕСЛА 30°



«МАСТЕР-РЫЧАГ»
ЕДИНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ПОДАЧИ ВОДЫ/ВОЗДУХА/ЭЛЕКТРИЧЕСТВА



БУТЫЛЬ ДЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО
СРЕДСТВА 1300 МЛ



ЛИТАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ
РАМА КРЕСЛА ПАЦИЕНТА

- Силиконовые коврики на столиках врача и ассистента
- 4 - канальный шланг - 3 шт (производства США, коннекторы из нержавеющей стали)
- Многофункциональный пистолет - 2 шт
- Шланги слюноотсоса и пылесоса с металлическими наконечниками
- Основание кресла пациента из литого алюминиевого сплава
- Регулируемый подголовник
- Откидной подлокотник
- 3 программируемых положения кресла
- Мобильный стол для инструмента
- Встроенный негатоскоп
- Водонагреватель
- Аспирационная система (пылесос + слюноотсос)
- Двойная система очистки воды и воздуха
- Поворотный гидроблок под левую и правую сторону по запросу

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ОБИВКИ

ЭКОКОЖА:



AJAX 18

ВАРИАНТЫ ПОДАЧИ ИНСТРУМЕНТОВ:

НИЖНЯЯ
верхняя



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



СВЕТОДИОДНЫЙ СЕНСОРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
АМВЕР С РЕГУЛИРОВКОЙ
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



ПОВОРОТНЫЙ ГИДРОБЛОК
СО СТЕКЛЯННОЙ
ЧАШЕЙ ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ



МОДУЛЬ ВРАЧА
НА 5 ИНСТРУМЕНТОВ



СКАЛЕР WOODPECKER N6 LED
с ЭНДО/ПЕРИО/СКЕЙЛИНГ
ФУНКЦИЯМИ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
БЕСЩЕТОЧНЫЙ МИКРОМОТОР
TKD DEFINITIVE LED (ИТАЛИЯ)



ИННОВАЦИОННАЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТА



МАНЕВРЕННЫЙ
МОДУЛЬ АССИСТЕНТА



1 СТУЛ ВРАЧА AJAX 03
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
НАКЛОНА СИДЕНЬЯ (В КОМПЛЕКТЕ)

- Встроенная система дезинфекции инструмента, наконечников слюноотсоса и пылесоса
- Регулируемый подголовник
- 12 программируемых положений кресла
- Панель управления с 20 функциями (модуль врача)
- Панель управления с 10 функциями (модуль ассистента)
- Водонагреватель
- Система подачи очищенной воды
- Аспирационная система эжекторного типа
- Полностью автоматическая система стерилизации
- «Мастер-рычаг» (тумблер) единый выключатель
- Электромотор TKD LED, скейлер Woodpecker LED, интегрированные с управлением установки
- Предусмотрен клапан «АнтиСПИД», «АнтиГепатит»
- Светильник Эмбер позволяет выбрать цветовую температуру

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ОБИВКИ

ЭКОКОЖА:



U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ


DENTAL LEAGUE DL920

ВАРИАНТЫ ПОДАЧИ ИНСТРУМЕНТОВ:

подкатной модуль

нижняя

верхняя

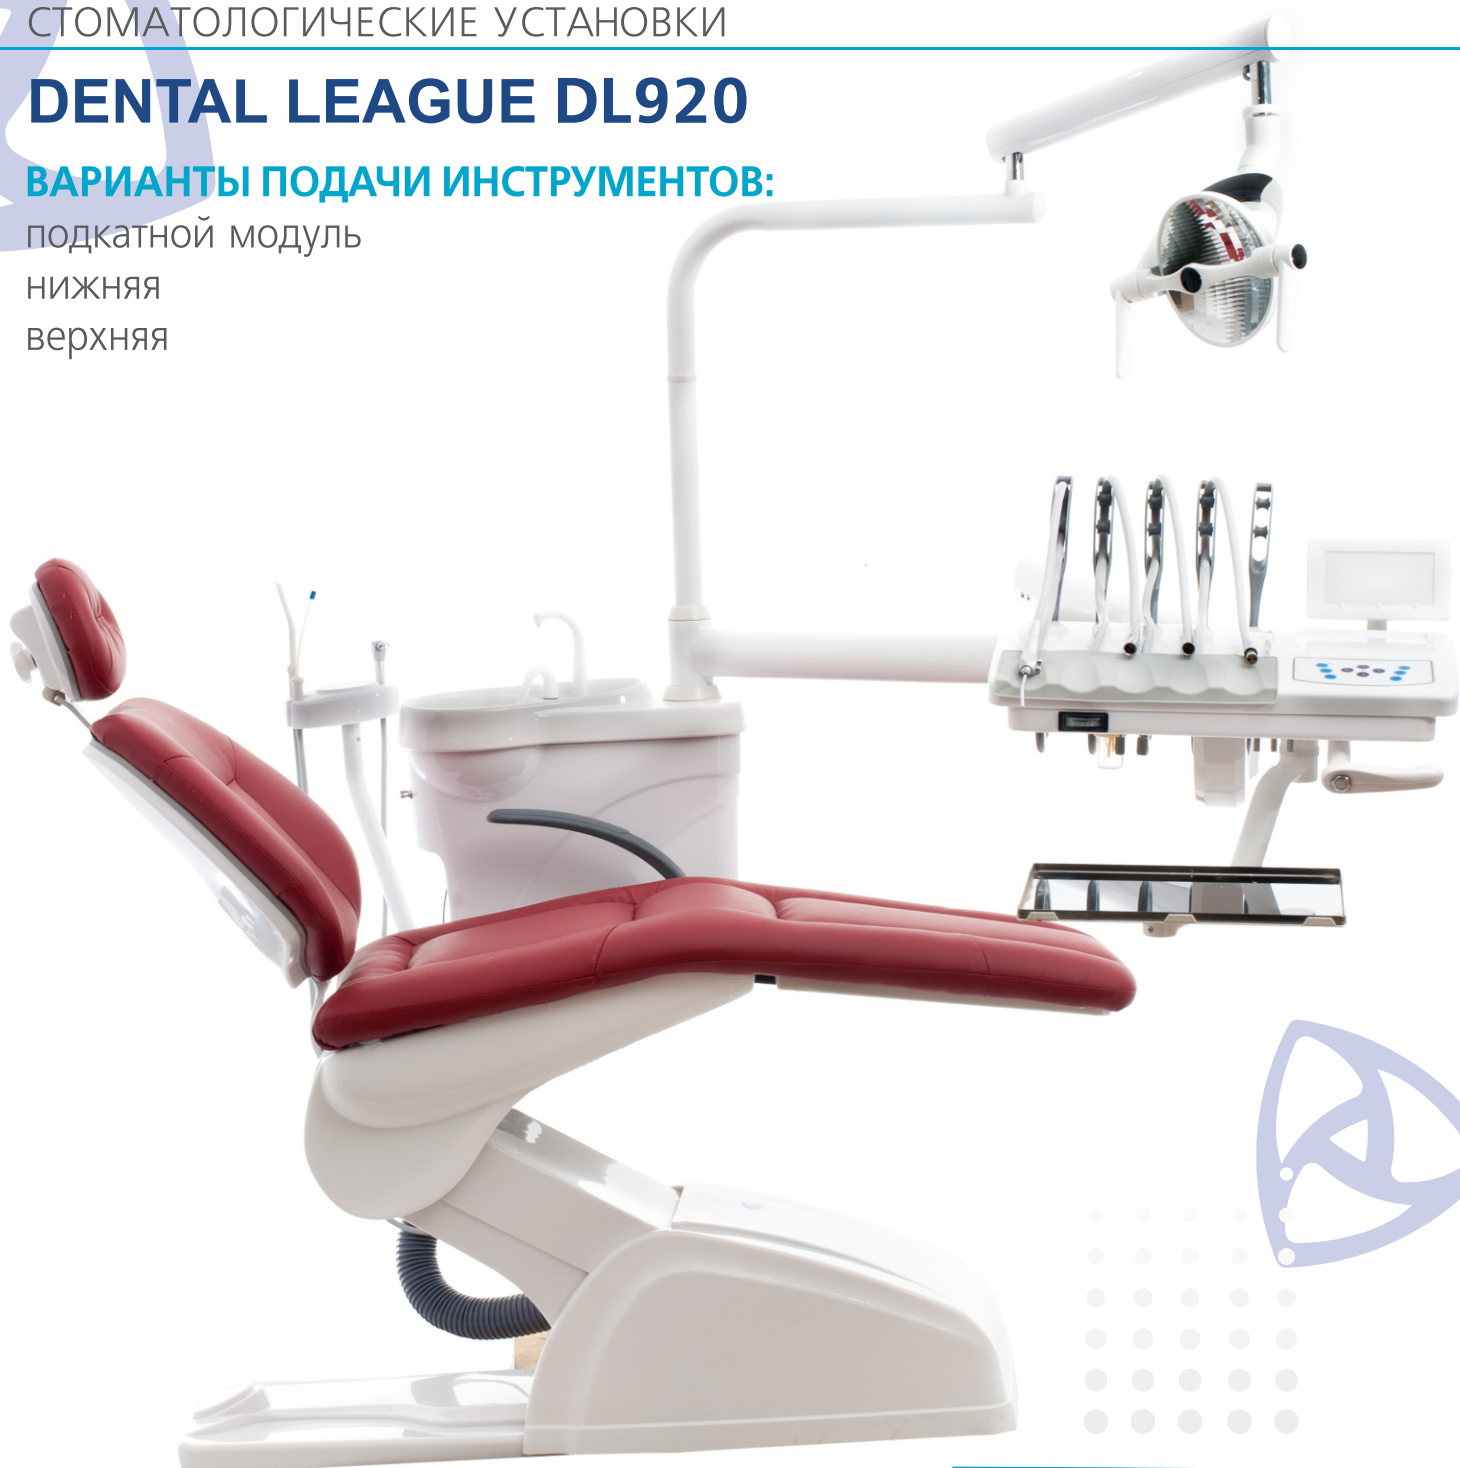

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



КРЕСЛО ПАЦИЕНТА
С ЭРГОНОМИЧНОЙ
ФОРМОЙ СПИНКИ



МОДУЛЬ ВРАЧА НА 5 ИНСТРУМЕНТОВ:
3 – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ
ТРИ 4 – КАНАЛЬНЫХ ШЛАНГА,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОТ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



МОДУЛЬ АССИСТЕНТА НА 4
ИНСТРУМЕНТА: 3 – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ПИСТОЛЕТ, СЛЮНОУТОСОС, ПЫЛЕСОС,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОТ ДЛЯ
ИНСТРУМЕНТА



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАМИ И КРЕСЛОМ НА 9 ФУНКЦИЙ



БОЛЬШОЙ УДОБНЫЙ СТОЛИК СО ВСТРОЕННЫМ НЕГАТОСКОПОМ



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧАША ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ С АВТОПОЛАСКИВАНИЕМ И СЕНСОРНЫМ КОНТРОЛЕМ НАПОЛНЕНИЯ ГИДРОБЛОК С НАКЛАДКАМИ НА МАГНИТАХ



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ИМЕЕТ ПЛАВНУЮ РЕГУЛИРОВКУ ЯРКОСТИ, ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ОСВЕЩЕНИЯ И СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



1 СТУЛ ВРАЧА В КОМПЛЕКТЕ (ОСНОВАНИЕ ПЛАСТИК)

- Мягкая обивка (экокожа) ●
- Регулируемый в 2 плоскостях подголовник ●
- Панель управления с 10 функциями (модуль врача) ●
- Система подачи очищенной воды ●

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



ИНТРАОРАЛЬНАЯ КАМЕРА С МОНИТОРОМ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КРОНШТЕЙНЕ



ВСТРАИВАЕМАЯ ИЛИ АВТОНОМНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИОННАЯ ЛАМПА



ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР ОБЪЕМ РЕСИВЕРА 35 Л МОДЕЛЬ DL300/2EW-35L

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ОБИВКИ



DENTAL LEAGUE DL960A

ВАРИАНТЫ ПОДАЧИ:

подкатной модуль

нижняя

верхняя



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



КРЕСЛО ПАЦИЕНТА С ЭРГОНОМИЧНОЙ ФОРМОЙ СПИНКИ



МОДУЛЬ ВРАЧА НА 5 ИНСТРУМЕНТОВ:
3— ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ,
ТРИ 4— КАНАЛЬНЫХ ШЛАНГА,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОТ ДЛЯ
ИНСТРУМЕНТА.



МОДУЛЬ АССИСТЕНТА НА 5
ИНСТРУМЕНТОВ: 3 — ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ПИСТОЛЕТ, СЛЮНООТСОС, ПЫЛЕСОС, 2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОТА
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАМИ И КРЕСЛОМ НА 9 ФУНКЦИЙ



БОЛЬШОЙ УДОБНЫЙ СТОЛ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ СО ВСТРОЕННЫМ НЕГАТОСКОПОМ



СТЕКЛЯННАЯ ПОВОРОТНАЯ ЧАША ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ С АВТОПОЛАСКИВАНИЕМ И СЕНСОРНЫМ КОНТРОЛЕМ НАПОЛНЕНИЯ



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ИМЕЕТ ПЛАВНУЮ РЕГУЛИРОВКУ ЯРКОСТИ, ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ОСВЕЩЕНИЯ И СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



1 СТУЛ ВРАЧА В КОМПЛЕКТЕ (ОСНОВАНИЕ МЕТАЛЛ)

- Мягкая обивка (экокожа)
- Регулируемый в 2 плоскостях подголовник
- Панель управления с 10 функциями (модуль врача)
- Система подачи очищенной воды

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



ИНТРАОРАЛЬНАЯ КАМЕРА С МОНИТОРОМ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КРОНШТЕЙНЕ




ВСТРАИВАЕМАЯ ИЛИ АВТОНОМНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИОННАЯ ЛАМПА



ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР ОБЪЕМ РЕСИВЕРА 35 Л МОДЕЛЬ DL300/2EW-35L

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ОБИВКИ



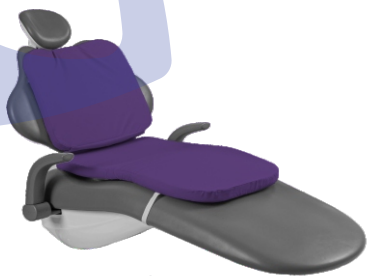

Матрац Romax TM-1

Размер спинки 430 x 460 мм
Размер сиденья 800 x 460 мм
Толщина изделия 40 мм
Плотность поролона 50 кг/м³
Жесткость поролона 14 кг/м³




Матрац Romax TM-1+

Размер спинки 520 x 460 мм
Размер сиденья 1000 x 460 мм
Толщина изделия 40 мм
Плотность поролона 50 кг/м³
Жесткость поролона 14 кг/м³



Матрац Romax TM-2

Размер спинки 535 x 530 мм
Размер сиденья 590 x 460 мм
Размер секции для ног 600 x 410 мм
Толщина изделия 40 мм
Плотность поролона 50 кг/м³
Жесткость поролона 14 кг/м³

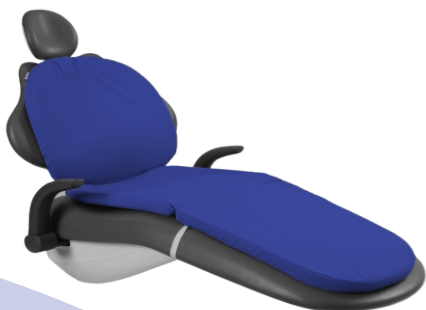

Матрац Romax TM-2+

Размер спинки 520 x 510 мм
Размер сиденья 590 x 460 мм
Размер секции для ног 600 x 410 мм
Толщина изделия 40 мм
Плотность поролона 50 кг/м³
Жесткость поролона 14 кг/м³



Матрац Romax TM-4

Размер спинки 520 x 510 мм
Размер сиденья 1200 x 500 мм
Толщина изделия 40 мм
Плотность поролона 50 кг/м³
Жесткость поролона 14 кг/м³



Матрац Romax TM-7

Размер спинки	600 x 640 мм
Размер сиденья	470 x 640 мм
Размер секции для ног	530 x 640 мм
Толщина изделия	40 мм
Плотность поролона	50 кг/м ³
Жесткость поролона	14 кг/м ³



Матрац AJ люкс

Размер спинки	430 x 640 мм
Размер сиденья	1200 x 500 мм
Толщина изделия	40 мм
Плотность поролона	50 кг/м ³
Жесткость поролона	14 кг/м ³



Матрац AJ люкс-02

Размер спинки	435 x 530 мм
Размер сиденья	1200 x 500 мм
Толщина изделия	40 мм
Плотность поролона	50 кг/м ³
Жесткость поролона	14 кг/м ³



Матрац AJ люкс-03

Размер спинки	470 x 640 мм
Размер сиденья	1200 x 500 мм
Толщина изделия	40 мм
Плотность поролона	50 кг/м ³
Жесткость поролона	14 кг/м ³



Матрац AJ люкс-07

Размер спинки	430 x 640 мм
Размер сиденья	1200 x 600 мм
Толщина изделия	40 мм
Плотность поролона	50 кг/м ³
Жесткость поролона	14 кг/м ³



Подголовник Romax ТЛ-1

Размер: 220 x 210 мм
Толщина изделия: 100 мм
Плотность поролона: 50 кг/м³
Жесткость поролона: 14 кг/м³



Подголовник Romax ТЛ-2

Размер: 220 x 210 мм
Толщина изделия: 80 мм
Плотность поролона: 50 кг/м³
Жесткость поролона: 14 кг/м³



Подголовник Romax ТЛ-3

Диаметр валика: 120 мм
Размер: 280 x 210 мм
Толщина изделия: 40 мм
Плотность поролона: 50 кг/м³
Жесткость поролона: 14 кг/м³



Подголовник Romax ТЛ-3+

Диаметр валика: 140 мм
Размер: 300 x 210 мм
Толщина изделия: 40 мм
Плотность поролона: 50 кг/м³
Жесткость поролона: 14 кг/м³



Поясничный валик Romax ТЛ-4

Размер: 440 x 200 x 210 мм
Плотность поролона: 50 кг/м³
Жесткость поролона: 14 кг/м³



Защитный чехол Romax (стандарт)

Размер: 840 x 660 мм
Материал: ПВХ

Защитный чехол Romax (длинный)

Размер: 1200*630 мм
Материал: ПВХ



ROMAX 002A

Стул врача-стоматолога с мягкой спинкой
 Мягкие накладки сиденья и спинки
 Высота стула (до сиденья): 450 - 715 мм
 Регулировка: высоты спинки, высоты стула, угла наклона спинки
 Материал основания: металл



ROMAX 003A

Стул врача-стоматолога с мягкой спинкой
 Мягкие накладки сиденья и спинки
 Высота стула (до сиденья): 450 - 715 мм
 Регулировка: высоты спинки, высоты стула, угла наклона спинки,
 угла наклона сиденья
 Материал основания: металл



ROMAX 011A

Стул седловидного типа для врача-стоматолога
 Высота стула (до сиденья): 500 - 961 мм
 Регулировка: высоты стула, угла наклона сиденья
 Материал основания: металл



ROMAX 012A

Стул седловидного типа для врача-стоматолога
 Мягкие накладки сиденья
 Высота стула (до сиденья): 543 - 1000 мм
 Регулировка: высоты стула, угла наклона сиденья, регулировка ширины сиденья



ROMAX 012F

Стул седловидного типа для врача-стоматолога с мягкой спинкой
 Мягкие накладки сиденья и спинки
 Высота стула (до сиденья): 543 - 1000 мм
 Регулировка: высоты спинки, высоты стула, угла наклона спинки, угла наклона сиденья, регулировка ширины сиденья

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СТУЛЬЯ (КНР)



AJAX 01

Стул врача-стоматолога с абдоминальным упором
Мягкая накладка сиденья
Высота стула (до сиденья) 426 – 546 мм
Материал основания пластик

AJAX 02

Стул врача-стоматолога с мягкой спинкой
Мягкие накладки сиденья и спинки
Высота стула (до сиденья) 426 – 546 мм
Регулировка: высоты спинки, высоты стула, угла наклона спинки
Материал основания металл



AJAX 03

Стул врача-стоматолога с мягкой спинкой
Мягкие накладки сиденья и спинки
Высота стула (до сиденья) 426 – 546 мм
Регулировка: высоты спинки, высоты стула, угла наклона спинки
Дополнительная регулировка наклона сиденья
Материал основания металл

AJAX 04

Стул врача – стоматолога с сиденьем седловидной формы
Материал обивки винил/экокожа
Материал основания металл



AJAX 06

Стул врача-стоматолога со спинкой, седловидным сиденьем,
кольцевым упором для ног и алюминиевым основанием
Материал обивки винил/экокожа
Материал основания металл

AJAX 09

Стул врача-стоматолога с подлокотниками,
регулируемыми по высоте
Материал обивки винил/экокожа
Материал основания металл



AJAX N1

Стул врача – стоматолога с абдоминальным
упором и кольцевым упором для ног
Материал обивки винил/экокожа
Материал основания металл

AJAX N4

Стул врача – стоматолога с абдоминальным упором
и кольцевым упором для ног
Материал обивки винил/экокожа
Материал основания металл



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ WS-8160

Клапан подачи охлаждающей жидкости на инструмент и продувки инструмента воздухом слабого давления.

Клапаны выдерживают давление до 4МПа

Электромеханический джойстик для управления функциями кресла

Металлическая штампованная ручка



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ WS-8166

Клапан подачи охлаждающей жидкости на инструмент и продувки инструмента воздухом слабого давления.

Клапаны выдерживают давление до 4МПа



ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ WS-8168A

Клапан подачи охлаждающей жидкости на инструмент и продувки инструмента воздухом слабого давления.

Клапаны выдерживают давление до 4МПа



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ WS-8162

Клапан подачи воды в стакан

Клапан подачи воды в плевательницу

Электромеханический джойстик для управления функциями кресла

Металлическая штампованная ручка



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕДАЛЬ AJAX (9 ФУНКЦИЙ)

Клапан подачи воды и продувки инструмента воздухом слабого давления.

Клапаны выдерживают давление до 4МПа

Электромеханический джойстик для управления функциями кресла



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕДАЛЬ AJAX NEW (11 ФУНКЦИЙ)

Предназначена для управления подачей воздуха, охлаждающей жидкости на рабочий инструмент. Клапан подачи охлаждающей жидкости на инструмент



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КНР)

DA 200 / DA 200+

Интраоральная камера с монитором

Диагональ монитора: 17 дюймов

Сенсор изображения: CMOS

Встроенная ОС

Трансляция видео on-line

Режимы показа изображений:

1 изображение / 4 изображения / 16 изображений

Система управления:

Пульт дистанционного управления / Клавиатура / Мышь

Резервное копирование: автоматическое на внешний носитель

Формат изображений: JPG

Диапазон фокусировки: 5 мм – 50 мм

Мощность: 30 Вт

Карта памяти на 8 Гб

Оснащение wi-fi модулем: модификация DA200+



DENTAL LEAGUE LB 512

Интраоральная камера с монитором

Диагональ монитора: 21.5 дюймов

Сенсор изображения: CMOS

Встроенная ОС

Трансляция видео on-line

Режимы показа изображений:

1 изображение / 4 изображения / 16 изображений

Система управления:

Пульт дистанционного управления

Резервное копирование: автоматическое на внешний носитель

Формат изображений: JPG

Диапазон фокусировки: 5 мм – 50 мм

Мощность: 30 Вт

Карта памяти на 8 Гб



DENTAL LEAGUE LB 511A

Беспроводная интраоральная wi-fi камера с монитором

Диагональ монитора: 21.5 дюймов

Сенсор изображения: CMOS

Встроенная ОС

Трансляция видео on-line

Режимы показа изображений:

1 изображение / 4 изображения / 16 изображений

Система управления:

Пульт дистанционного управления

Резервное копирование: автоматическое на внешний носитель

Формат изображений: JPG

Диапазон фокусировки: 5 мм – 50 мм

Мощность: 30 Вт

Карта памяти на 8 Гб



TKD DEFINITIVE LED (Италия)

Электрический микромотор с подсветкой (комплект)

В комплект входит:

- Электромотор
- Плата управления ВМС 40
- Конвертер напряжения CONV 24
- Подводящий шланг с вращением (8-ми канальный)

Макс. скорость вращения: 40 000 оборотов/мин

Мин. скорость вращения: 1 000 оборотов/мин

Направления вращения:

по часовой стрелке и против часовой стрелки

Максимальный крутящий момент (торк): 3,5 Нсм

Макс. пиковый ток: 6А

Макс. уровень шума: 51 Дба

Потребление воздуха для охлаждения: 26 Нл/мин 3 Бар

Габариты: 21,5 x 77,3 мм

Вес: 88 г



TKD DUOPAD (Италия)

Панель управления двумя инструментами

(микромотор и скалер)

Легко крепится к стоматологической установке

Напрямую подключается к электронным платам

ВМС 40 и/или TN 250

Информация о состоянии активного прибора отображается на графическом интерфейсе LCD-дисплея

Выбор инструмента и соответствующего режима работы с помощью софт – тач клавиатуры

Настройка режима скорости и направления вращения



СКАЛЕР BAOLAI C6 (ULTRA LED) (КНР)

Встраиваемый ультразвуковой скалер с автоклавируемой алюминиевой ручкой и подсветкой

Питание: стоматологическая установка

Наконечник: H3 (металл)

Свет: да

Режимы работы: Скейлинг/перио

Размер: 188 x 154 x 60 мм

Вес: 0,35 кг

Входное напряжение: 24 вольт

Выходная мощность: 3 -20 Вт

Совместимость насадок: EMS



СКАЛЕР BAOLAI C6 (ULTRA) (КНР)

Встраиваемый ультразвуковой скалер с автоклавируемым металлическим наконечником

Питание: стоматологическая установка

Наконечник: H2 (металл)

Свет: нет

Режимы работы: Скейлинг/перио

Размер: 188 x 154 x 60 мм

Вес: 0,35 кг

Входное напряжение: 24 вольт

Выходная мощность: 3 -20 Вт

Совместимость насадок: EMS



WOODPECKER LED-G

Встраиваемая полимеризационная лампа

Длина волны: : 420 - 480 нм

Номинальная мощность: 24 Вт

4 режима продолжительности полимеризации: 5, 10, 15, 20 секунд

Режим плавного увеличения мощности Soft Start

Интенсивность излучаемого света: 1 000 мВт/см

Вес: 135 г

Размер: 25 x 260 x 24 мм

Источник света: синий цвет



DENTAL LEAGUE LB-320

Автономная полимеризационная лампа

Длина волны: : 420 - 480 нм

Номинальная мощность: 24 Вт

3 режима полимеризации

Продолжительность: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 сек

Режим плавного увеличения мощности Soft Start

Интенсивность излучаемого света: 2 000 мВт/см

Вес: 135 г

Размер: 25 x 260 x 24 мм

Источник света: синий цвет



DENTAL LEAGUE LB-319

Встраиваемая полимеризационная лампа

Длина волны: : 420 - 480 нм

Номинальная мощность: 24 Вт

3 режима полимеризации

Продолжительность: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 60, 99сек

Режим плавного увеличения мощности Soft Start

Интенсивность излучаемого света: 2 000 мВт/см

Вес: 135 г

Размер: 25 x 260 x 24 мм

Источник света: синий цвет



ELUAN YJK35

Компрессор для одной стоматологической установки

Производительность при 5 атм: 75 л/мин

Мощность: 800 Вт

Электропитание: 220 В, 50 Гц

Рабочее давление компрессора: 0,8 Мпа

Объем резервуара воздуха: 35 л

Уровень шума: 55 дБ

Размеры: 410 x 410 x 565 мм



ELUAN YJK65

Компрессор для двух стоматологических установок

Производительность при 5 атм: 150 л/мин

Мощность: 2 x 800 Вт

Электропитание: 220 В, 50 Гц

Рабочее давление компрессора: 0,8 Мпа

Объем резервуара воздуха: 65 л

Уровень шума: 58 дБ

Размеры: 800 x 320 x 590 мм



DENTAL LEAGUE DL300/2EW-35L

РУ № ФСЗ 2012/12276

Для 1 стоматологической установки

Производительность при 5 атм: 105 л/мин

Мощность: 850 Вт

Электропитание: 220 В, 50 Гц

Рабочее давление компрессора: 0,5 Мпа

Объем резервуара воздуха: 35 л

Уровень шума: 55-60 дБ

Размеры: 465 x 465 x 695 мм



DENTAL LEAGUE DL300/2EW-60L

РУ № ФСЗ 2012/12276

Для 1 - 2 стоматологических установок

Производительность при 5 атм: 140 л/мин

Мощность: 1120 Вт

Электропитание: 220 В, 50 Гц

Рабочее давление компрессора: 0,5 Мпа

Объем резервуара воздуха: 60 л

Уровень шума: 62-66 дБ

Размеры: 820 x 440 x 700 мм



ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЙ КОЖУХ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КОМПРЕССОРОВ



Внутренняя часть корпуса кожуха изготовлена из уникального акустического поролона, что позволяет обеспечить прекрасное шумоподавление.




В некоторых моделях предусмотрено подключение компрессора внутри корпуса (розетка).



Кожух оснащен системой охлаждения, работающей от сети 220В. Кожухи могут оснащаться одним или несколькими вентиляторами в зависимости от модели изделия.



Сборно-разборная конструкция кожуха позволяет существенно сократить расходы на транспортировку.

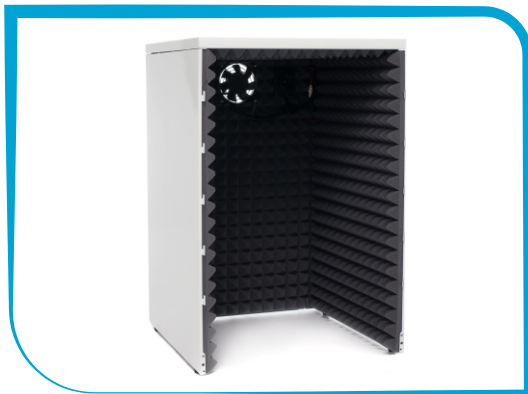

КОЖУХ ДЛЯ КОМПРЕССОРА ROMAX K131

Размер, мм: 600 x 600 x 850

Подходит для компрессоров с объемом ресивера до 35 л



КОЖУХ ДЛЯ КОМПРЕССОРА ROMAX K132

Размер, мм: 850 x 700 x 950

Подходит для компрессоров с объемом ресивера до 50 л



КОЖУХ ДЛЯ КОМПРЕССОРА ROMAX K133

Размер, мм: 1000 x 650 x 900

Подходит для компрессоров с объемом ресивера до 65 л



КОЖУХ ДЛЯ КОМПРЕССОРА ROMAX K134

Размер, мм: 1300 x 750 x 1050

Подходит для компрессоров с объемом ресивера до 135 л

ТАБЛИЦА ПОДБОРА КОЖУХА К КОМПРЕССОРУ

		Romax-K0131	Romax-K0132	Romax-K0133	Romax-K0134
Габариты кожуха, мм		600x600x850	850x700x950	1000x650x900	1300x750x1050
Вентилятор, шт		1	2	2	3
Розетка, шт		1	1	—	—
Люк		—	1	1	1
Мощность, Вт		12	25	25	38
Модель компрессора					
Еком Словакия	DK50-10 Z	•			
	DK50-10 Z/M	•			
	DK50 PLUS		•		
	DK50 PLUS/M		•		
	DK50 2V		•		
	DK50 2V/M		•		
	DK50 2V/50		•		
	DK50 2V/50/M		•		
	DK50 4VR/50		•		
	DK50 4VR/50/M		•		
	DK50 2x2V/110				•
	DK50 2x2V/110/M				•
	DK50 2x4VR/110				•
	Cattani Италия	Cattani 30-67		•	
Cattani 30-160			•		
Cattani 45-165			•		
Cattani 45-238			•		
Cattani 100-320					•
Remeza Белоруссия		KM-24.OLD10	•		
	KM-24.OLD10Д		•		
	KM-24.OLD15	•			
	KM-24.OLD15Д	•			
	KM-24.OLD20	•			
	KM-24.GMS 150	•			
Remeza Белоруссия	KM-24.GMS 150Д		•		
	KM-24.VS 204	•			
	KM-24.VS 204Д		•		
	KM-50.VS 204		•		
	KM-50.VS 204Д		•		
	KM-50.OLD 15		•		
	KM-50.OLD 15Д		•		
	KM-50.OLD 20		•		
	KM-50.OLD 20Д		•		
	KM-100.VS 204Т				•
	KM-100.VS 204ТД				•
	KM-100.OLD 15Т				•
	KM-100.OLD 15ТД				•
	KM-100.OLD 20Т				•
KM-100.OLD 20ТД				•	
Mercury Китай	HK-1EW-30	•			
	HK-2EW-35		•		
	HK-3EW-55			•	
	HK-4EW-65			•	
	HK-6EW-90				•
	Eluan Китай	JYK35	•		
JYK50				•	
JYK50A				•	
JYK65				•	
JYK65A				•	
JYK135					•
JWA50A				•	
JWA30				•	
EYK135					•
EYK50				•	
EYK65				•	
EYK35				•	
JWA50				•	
Dental League Китай	DL300/2EW-35L	•			
	DL300/2EW-60L		•		

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВУЮ СИСТЕМУ ДЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ «ROMAX»

В составе:

Стерилизатор паровой медицинский «Romax» в вариантах исполнения:

ROMAX ЭКОНОМ

Камера: 18 л, 22 л
Тип загрузки: Фронтальная
Программа: 5 предустановленных программ стерилизации
Программы тестирования: B&D / Helix / Vacuum
Вывод данных: Термопринтер (опционально)
Безопасность: Механическая
Генерация пара: отдельный парогенератор
Бак для воды: 2 * 4 л
Класс: В
Частота: 50 Гц
Мощность: 1,7 кВт
Температура стерилизации: 105° - 134°
Максимальное рабочее давление: 0.21-0.23МРА
Материал камеры: Нержавеющая сталь
Тип экрана: цифровой
Размер экрана: 2,5 x 2 см / 3,8 x 2 см
Замковая система дверей: Механическая



ROMAX ПРЕМИУМ

Камера: 18 л, 22 л
Размер лотков: 145 * 290 мм
Количество лотков: 3 шт
Температура стерилизации: 121°, 134° °C
Управление: Сенсорное
Отображение информации: LCD экран
Мини-принтер, печать контрольного чека
Количество стандартных программ стерилизации: 10
Пользовательская программа стерилизации
Программы тестирования: Vacuum test, Bowie & Dick test
Режим самоочистки
Потребляемая мощность: 1600 Вт
Емкость резервуара с дистиллированной водой: 3,5 л
Емкость резервуара с отработанной водой: 3 л
Габариты прибора ШхГхВ: 500 x 610x430 мм
Вес нетто: 51 кг
Вес брутто: 59 кг



ДИСТИЛЛЯТОР ROMAX Z500

Производительность: 1 литр/час

Потребляемая мощность: 750 Вт

Питание: 230 В, 50 Гц

Вес: 3.5 кг

Объем резервуара: 4 литра

Габариты (Ш x Диаметр): 360 x 230 мм



УСТРОЙСТВО ДЛЯ СМАЗКИ НАКОНЕЧНИКОВ ROMAX LUB-900B

Питание: 220 В, 50 Гц

Номинальная мощность: 40 Вт

Количество выходов для наконечников: 3

Выход под турбинный наконечник (4-х канальное соединение): 2

Выход под низкоскоростной инструмент
(мотор, прямой или угловой наконечник): 1

Подключение к компрессору: да

Емкость масляного контейнера: 300 мл

Давление воздуха: 4 - 8 кг/см²

Рабочее давление: 2,2 - 2,5 кг/см²

Габаритные размеры (ШxВxД): 300x230x360 мм

Вес: 7 кг



УСТРОЙСТВО ТЕРМОЗАПАИВАЮЩЕЕ ROMAX F300

Мощность: 500 Вт

Предохранитель: T5A AC250V

Максимальная упаковочная ширина: 250 мм

Ширина прижимной панели: 10 мм

Вес нетто: 4 кг



УСТРОЙСТВО ТЕРМОЗАПАИВАЮЩЕЕ ROMAX F300A

Мощность: 500 Вт

Предохранитель: T5A AC250V

Максимальная упаковочная ширина: 300 мм

Ширина прижимной панели: 10 мм

Вес нетто: 4 кг



WS-10

Количество светодиодов: 4
Интенсивность света: 8 000 – 30 000 лк
Источник питания: AC 12 В
Потребляемая мощность: 15 Вт



WS-L1001 A

Количество светодиодов: 4
Интенсивность света: 10 000-35 000 лк
Цветовая температура: 5 500 К
Потребляемая мощность: 15 Вт



WS -L1001 B

Количество светодиодов: 4
Интенсивность света: 7 000 - 38 000 лк
Цветовая температура: 4 800 - 5 500 К
Потребляемая мощность: 14 ВА
Размер светового пятна: 80 x 160 мм



WS-L1002

Количество светодиодов: 4
Интенсивность света: 8 000 - 30 000 лк
Цветовая температура: 4 300 К
Потребляемая мощность: 20 Вт
Размер светового пятна: 70 x 140 мм



WS-E3

Количество светодиодов: 4
Интенсивность света: ≥ 20000 лк
Цветовая температура: 4 000 – 6 000 К
Потребляемая мощность: 12 Вт
Размер светового пятна: 80 x 160 мм



LED 1

Интенсивность света: 7 000 – 48 000 лк

Цветовая температура: 4 800 – 5 500 К

Потребляемая мощность: 9 Вт

Размер светового пятна: 75 x 158 мм



LED 2

Интенсивность света: 7 000 – 50 000 лк

Мощность лампы: 16 Вт

Источник питания: АС 12-24 В

Цветовая температура: 4 800 – 5 500 К

Размер светового пятна: 80 x 160 мм



AJAX AMBER

Интенсивность света: 8 000 – 30 000 лк

Мощность лампы: 4 - 10 Вт

Источник питания: АС 12-24 В

Размер светового пятна: 80 x 160 мм



AJAX PEBBLE

Интенсивность света: 8 000 – 25 000 лк

Мощность лампы: 5 Вт

Источник питания: АС 12-24 В

Размер светового пятна: 75 x 150 мм



SH-10116B

Интенсивность света: 8 000 – 32 000 лк


Мощность лампы: 4 - 10 Вт

Источник питания: АС 12 В

Размер светового пятна: 80 x 160 мм

Цветовая температура: 5 500 – 6 500 К



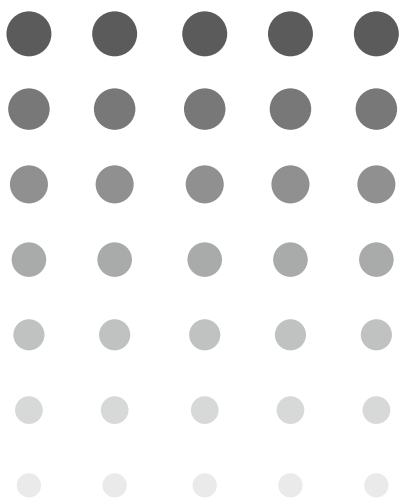

ANHEL



8-800-775-9038
Отдел продаж
info@anhel.ru
www.anhel.ru

